

AG-20

Nebulizador

ESPECIFICACIONES


- Material:
Cuerpo: Poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Racor, boquilla, tornillo y tuerca: Latón
- Conexión: 1/4" o 1/8" GAS (macho).
- Intervalo de presiones de trabajo: de 0,5 a 2 bar.



CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

Boquilla	Presión (1 bar=100 kPa)		Caudal		Marco de riego		
	mm	kPa	psi	l/h	gpm	m	pies
0,8		50	0.5	16	0.059	3,0	9.84
		100	1.0	21	0.077	3,6	11.81
		150	1.5	25	0.092	3,8	12.47
		200	2.0	29	0.106	5,0	16.40


CURVAS CAUDAL-PRESION

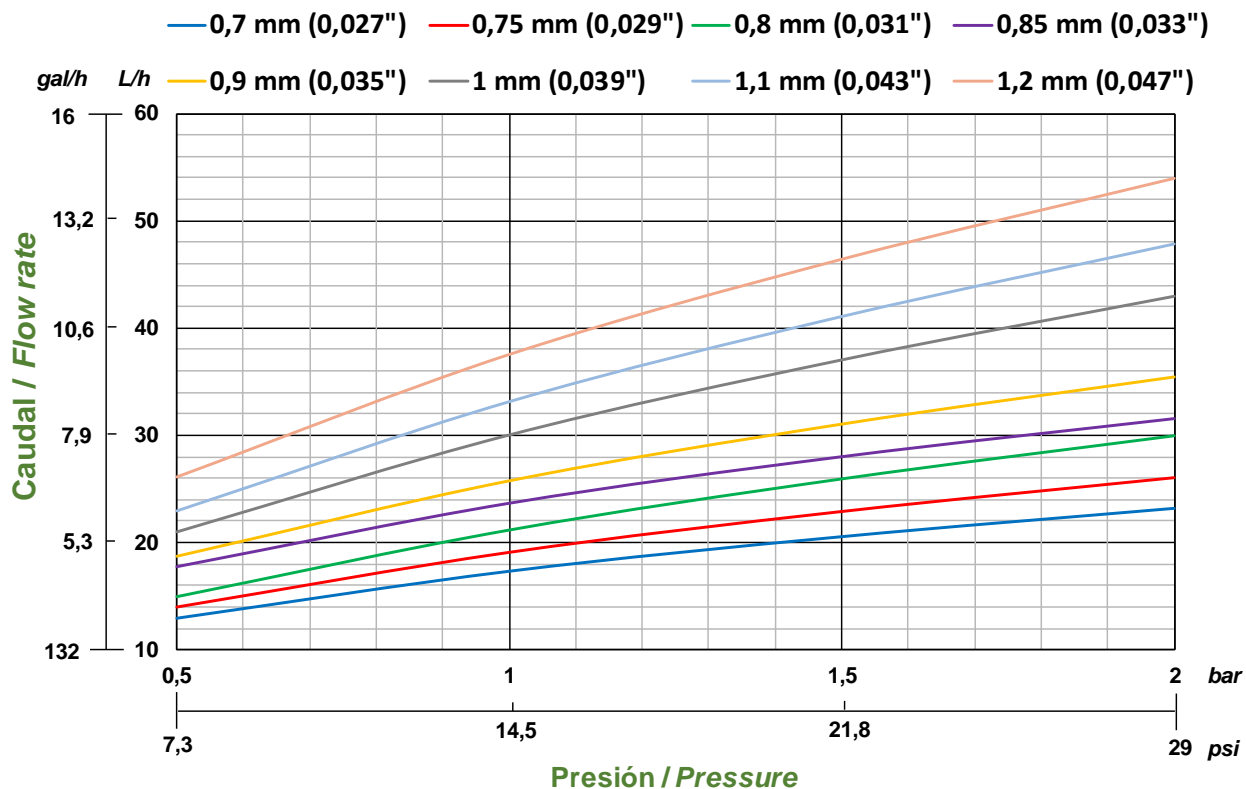

Boquillas Nozzles

BOQUILLAS LATÓN/BRASS NOZZLES

Para 3/4" aspersores/for 3/4" sprinklers



BOQ. PRINCIPAL/ MAIN NOZZLE			
REF	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DIÁMETRO DIAMETER	CONEXIÓN CONNECTION
1BQ13171	BOQ. /NOZZLE 1/8"	3.2 mm	1/4" GAS
1BQ13571	BOQ. /NOZZLE 9/64"	3.6 mm	1/4" GAS
1BQ13961	BOQ. /NOZZLE 5/32"	4.0 mm	1/4" GAS
1BQ14361	BOQ. /NOZZLE 11/64"	4.4 mm	1/4" GAS
1BQ14761	BOQ. /NOZZLE 3/16"	4.8 mm	1/4" GAS
1BQ15151	BOQ. /NOZZLE 13/64"	5.2 mm	1/4" GAS
1BQ15551	BOQ. /NOZZLE 7/32"	5.6 mm	1/4" GAS
1BQ16351	BOQ. /NOZZLE 1/4"	6.4 mm	1/4" GAS
1BQ17141	BOQ. /NOZZLE 9/32"	7.2 mm	1/4" GAS



BOQ. SECUNDARIA/ SECOND NOZZLE			
REF	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DIÁMETRO DIAMETER	CONEXIÓN CONNECTION
1BQ12402	BOQ. /NOZZLE 3/32"	2.4 mm	3/8" UNF
1BQ13172	BOQ. /NOZZLE 1/8"	3.2 mm	3/8" UNF



BOQ. SECUNDARIA/ SECOND NOZZLE			
REF	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DIÁMETRO DIAMETER	CONEXIÓN CONNECTION
1BQ12412	BOQ. /NOZZLE 3/32"	2.4 mm	3/8" UNF
1BQ13212	BOQ. /NOZZLE 1/8"	3.2 mm	3/8" UNF



BOQ. TAPÓN/ PLUG NOZZLE			
REF	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DIÁMETRO DIAMETER	CONEXIÓN CONNECTION
1BQ10003	BOQ. TAPÓN/PLUG	0.0 mm	3/8" UNF

BOQUILLAS ALUMINIO/ALUMINIUM NOZZLE



BOQ. PRINCIPAL/ MAIN NOZZLE			
REF	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DIÁMETRO DIAMETER	CONEXIÓN CONNECTION
1BA13571	BOQ. /NOZZLE 9/64"	3.6 mm	1/4" GAS
1BA14361	BOQ. /NOZZLE 11/64"	4.4 mm	1/4" GAS
1BA14761	BOQ. /NOZZLE 3/16"	4.8 mm	1/4" GAS
1BA15151	BOQ. /NOZZLE 13/64"	5.2 mm	1/4" GAS



BOQ. SECUNDARIA/ SECOND NOZZLE			
REF	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DIÁMETRO DIAMETER	CONEXIÓN CONNECTION
1BA12402	BOQ. /NOZZLE 3/32"	2.4 mm	3/8" UNF




BOQ. TAPÓN/ PLUG NOZZLE			
REF	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DIÁMETRO DIAMETER	CONEXIÓN CONNECTION
1BA10003	BOQ. TAPÓN / PLUG	0.0 mm	3/8" UNF

Para 1/2" aspersores/for 1/2" sprinklers



BOQ. JARDÍN/ GARDEN NOZZLE			
REF	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DIÁMETRO DIAMETER	CONEXIÓN CONNECTION
1BQ13175	BOQ. /NOZZLE 1/8"	3.2 mm	3/8" UNF
1BQ13575	BOQ. /NOZZLE 9/64"	3.6 mm	3/8" UNF
1BQ13965	BOQ. /NOZZLE 5/32"	4.0 mm	3/8" UNF
1BQ14365	BOQ. /NOZZLE 11/64"	4.4 mm	3/8" UNF
1BQ14765	BOQ. /NOZZLE 3/16"	4.8 mm	3/8" UNF

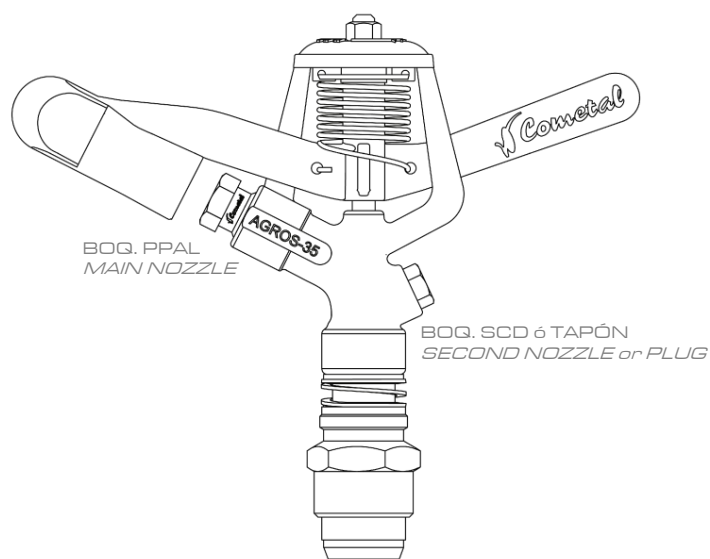

BOQUILLAS PLASTICO/PLASTIC NOZZLE



BOQ. PRINCIPAL/ MAIN NOZZLE			
REF	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DIÁMETRO DIAMETER	CONEXIÓN CONNECTION
1BP13571	BOQ. /NOZZLE 9/64"	3.6 mm	1/4" GAS
1BP13961	BOQ. /NOZZLE 5/32"	4.0 mm	1/4" GAS
1BP14361	BOQ. /NOZZLE 11/64"	4.4 mm	1/4" GAS
1BP14761	BOQ. /NOZZLE 3/16"	4.8 mm	1/4" GAS
1BP15151	BOQ. /NOZZLE 13/64"	5.2 mm	1/4" GAS



BOQ. SECUNDARIA/ SECOND NOZZLE			
REF	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DIÁMETRO DIAMETER	CONEXIÓN CONNECTION
1BP12412	BOQ. /NOZZLE 3/32"	2.4 mm	3/8" UNF




CÁPSULA PROLONGADORA/ JET VAN			
REF	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DIÁMETRO DIAMETER	CONEXIÓN CONNECTION
3CL10005	CAPSULA PROLONG/JET VAN	---	Para boq. ppal

Manguito

Unión 3/4"

- ✓ Opción con filtro y sin filtro.
- ✓ Resistencia UV.
- ✓ Mejor sujeción y colocación del manguito en la caña.

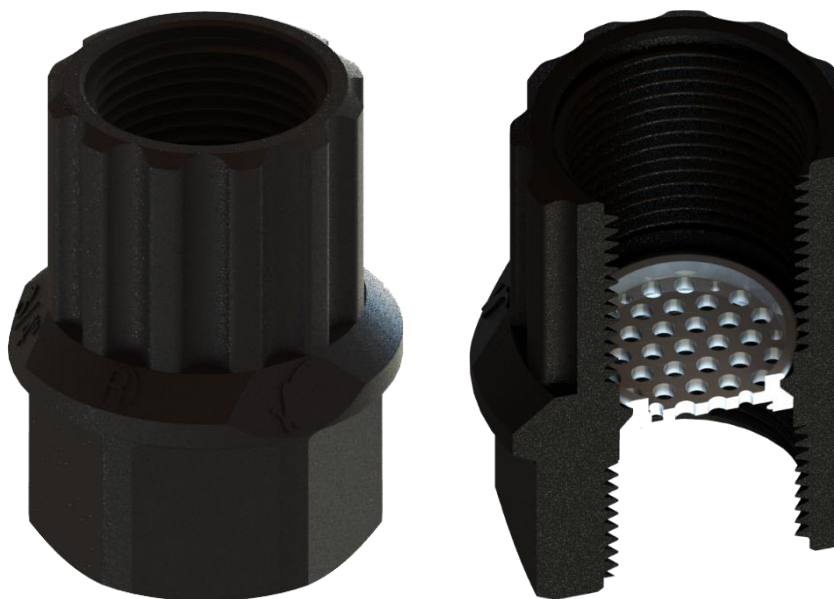



ESPECIFICACIONES

- Material: poliamida PA66 + fibra de vidrio 30%.
- Conexión: 3/4" (hembra).
- Parte hexagonal: 35 mm. caña (llave fija).
- Parte estriada: Ø 35 mm. aspersor (llave grifa).

MEDIDAS Y PESOS

MODELO	ALTURA		ANCHO Ø		PESO		CONEXIÓN
	mm	Pulg	mm	Pulg	Kg	Libras	
MANGUITO 3/4" PLÁSTICO SIN FILTRO	55	2.17	43	1,69	0,038	0,08	GAS 3/4" H-H
MANGUITO 3/4" PLÁSTICO CON FILTRO	55	2.17	43	1,69	0,040	0,09	

Pincho porta-aspersor

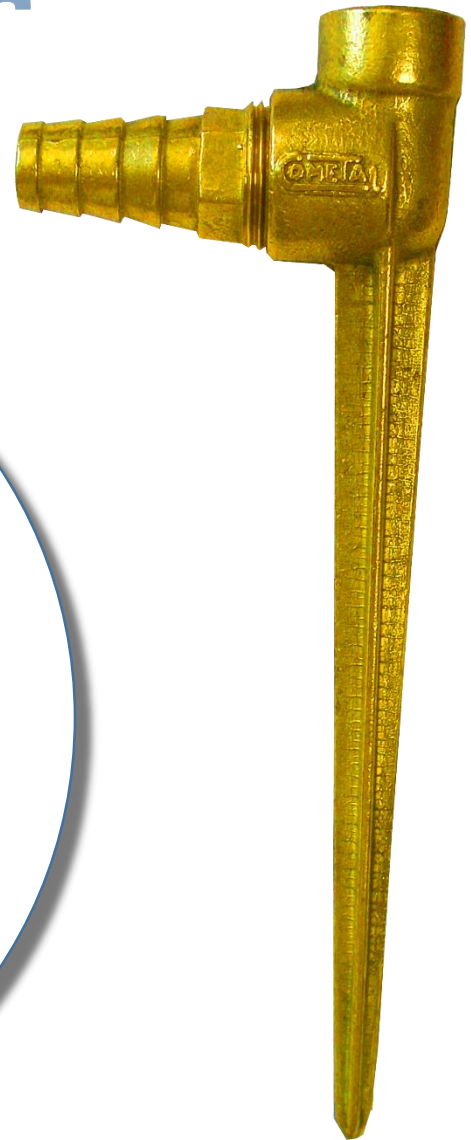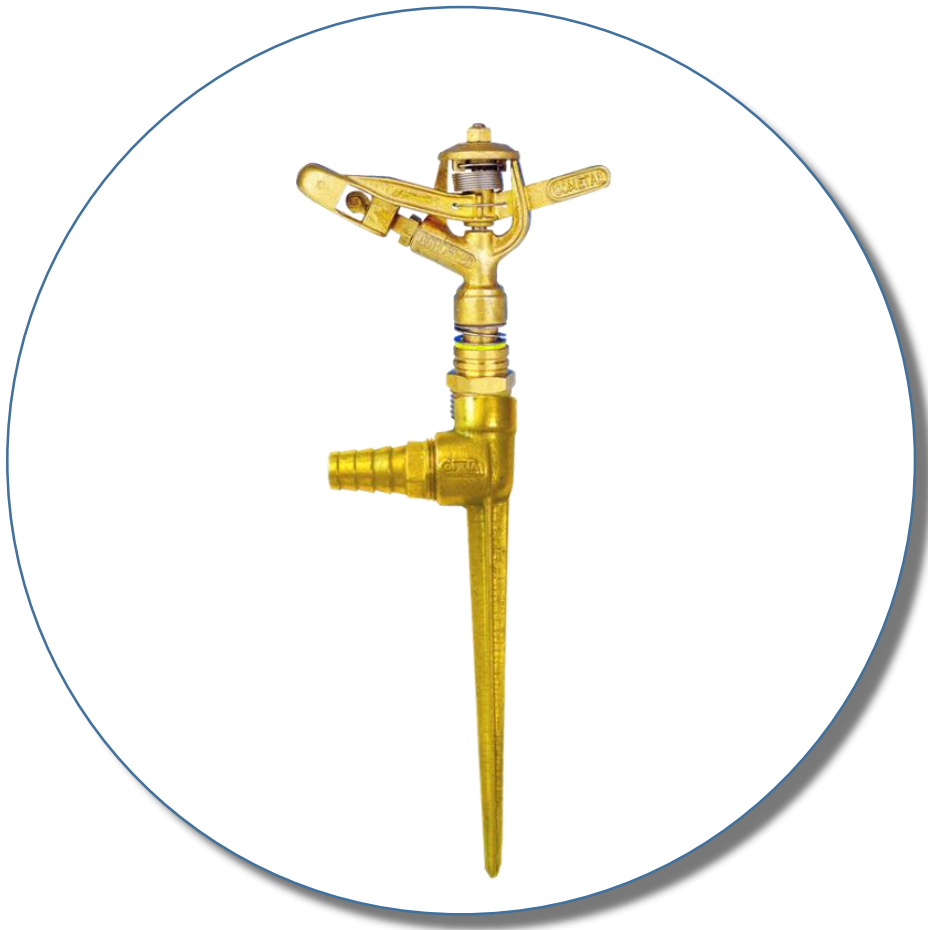

ESPECIFICACIONES

- Material: latón.
- Conexión: 1/2" GAS (hembra).
- Salida: conexión rápida a manguera